

## TALAJSZONDA


A Merkapt Zrt. saját fejlesztésű Geowarm talajszondáit több éves gyártói, forgalmazói és üzemeltetési tapasztalattal kínálja.

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a termékválasztékunk ma már több szondatípust tartalmaz, melyek közül mindig az adott feladatnak legmegfelelőbbet tudjuk szállítani.

A szondafej kialakítása kompakt, ugyanakkor az integrált fordítódíom maximális védelme érdekében robosztus, anyaga többkomponensű, üvegszállal erősített műgyanta. Emiatt a szonda furatba való lehelyezése biztonságos, és a fej belső kialakításának köszönhetően a hőhordozó közeg áramlása minden szempontból kedvező.

A szondacsövek toldásmentesek, alapanyaguk nagysűrűségű polietilén – PE100 SDR11.

A GEOWARM talajszonda ISO9001 szerinti minőségbiztosítás mellett készül, minden talajszonda egyedi gyári számmal és hozzá tartozó nyomáspróba jegyzőkönyvvel kerül kiadásra. A GEOWARM talajszondát tekercsben, pántolva és végdugózva szállítjuk. A tekercs belső magátmérője 850 mm. A Geowarm Talajszondák felelősségbiztosítással rendelkeznek!

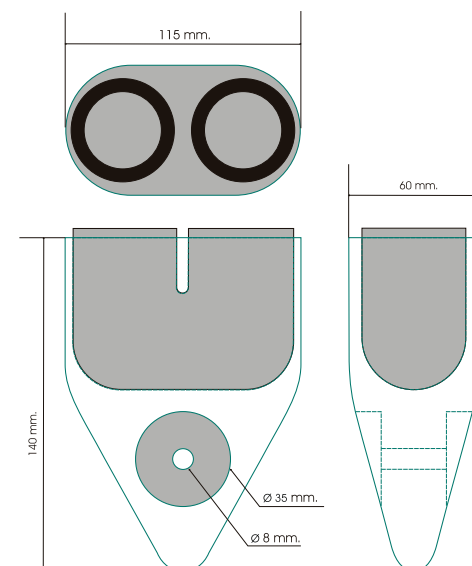

### Műszaki jellemzők:

SZONDACSŐ:	FEJÁTMÉRŐ:	SZONDAFEJ ELLENÁLLÁSA:	HOSSZVÁLASZTÉK:	NYOMÁSPRÓBA:
<b>NA32 NÉGYCSÖVES:</b>				
32×3,0 mm	100 mm	1,9 m szondacső	100m	13 bar 30 perc
<b>NA32 KÉTCSÖVES:</b>				
32×3,0 mm	90 mm	1,9 m szondacső	100m	13 bar 30 perc
<b>NA40 KÉTCSÖVES:</b>				
40×3,7 mm	115 mm	2,4 m szondacső	100m	13 bar 30 perc